




## Bi2 SLR air inverter

- с радиаторен панел
- за открит вертикален монтаж
- двутръбна система
- долно засмукване
- цвят БЯЛ
- инверторни

		SLR Air inverter				
Модел		200	400	600	800	1000
Продуктов номер - TR (сензорен)	№	01856	01857	01858	01859	01860
Продуктов номер - AR (аналогов)	№	01772	01773	01774	01775	01776
(A) Общ охлаждащ капацитет	kW	0,82	1,74	2,54	3,29	3,78
Осезаем охлаждащ капацитет	kW	0,64	1,25	1,94	2,54	2,98
Воден дебит	lt/h	142	302	446	573	655
Загуба на налягане	kPa	13,1	8,2	19	18,7	18,2
(B) Отоплителен капацитет (50°C)	kW	1,05	2,31	3,12	4,10	4,67
Воден дебит (50°C)	lt/h	84	185	249	329	374
Загуба на налягане на водата (50°C)	kPa	10,9	6,8	15,8	15,5	15,1
(C) Отоплителен капацитет (70°C)	kW	1,77	3,88	5,21	6,88	7,83
Воден дебит (70°C)	lt/h	152	334	448	592	673
Загуба на налягане на водата (70°C)	kPa	10,9	7,0	14,3	12,7	12,5
Капацитет на водната батерия	l	0,47	0,8	1,13	1,46	1,8
Максимално работно налягане	bar	10	10	10	10	10
Водни връзки	inches	Евроконус 3/4	Евроконус 3/4	Евроконус 3/4	Евроконус 3/4	Евроконус 3/4
(D) Мин.-макс. въздушен поток	m <sup>3</sup> /h	100 - 160	170 - 320	180 - 460	370 - 575	420 - 650
Консумирана енергия мин./макс.	W	5/11	6/19	7/20	8/24	9/27
Звукова мощност мин. Lw	dB(A)	38	39	41	42	42
(E) Звуково налягане	dB(A)	34	36	37	35	38
Захранване	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Отоплителна мощност радиаторен панел (50°C)	kW	0,37	0,42	0,5	0,62	0,77
Отоплителна мощност радиаторен панел (70°C)	kW	0,59	0,71	0,84	1,04	1,28
<b>Цена с ДДС - модел TR</b>		<b>1 075,00 лв.</b>	<b>1 195,00 лв.</b>	<b>1 375,00 лв.</b>	<b>1 495,00 лв.</b>	<b>1 675,00 лв.</b>
<b>Цена с ДДС - модел AR</b>		<b>по запитване</b>				

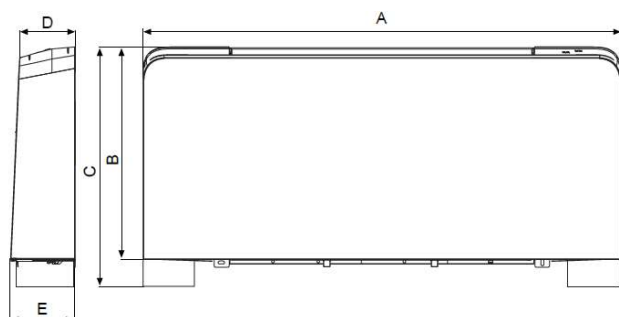

		200	400	600	800	1000
<b>A</b>	mm	695	895	1095	1295	1495
<b>B</b>	mm	599	599	599	599	599
<b>C</b>	mm	679	679	679	679	679
<b>D</b>	mm	129	129	129	129	129
<b>E</b>	mm	150	150	150	150	150
<b>Net weight</b>	kg	11,5	13,0	15,5	18,5	21,5

Модели TR (Touch Remote): се доставят с Touch Remote дисплей и безжично дистанционно управление.

### Препоръчвани аксесоари

Код	Описание	В комбинация с	Цена с ДДС
V0736	Програмируемо стенно управление за вграждане с LCD дисплей с подсветка. Позволява регулиране на температурата, режима на работа, скорости на вентилатора, програмируем термостат. Възможност за контрол на макс. 30 конвектора. Комплекта включва и понижаващ трансформатор 230/12 VAC	SLR Air - TR	245,00 лв.
V0834	3-пътен вентил с термоелектрическа задвижка	-	240,00 лв.
V0853	Комплект естетични крачета	-	65,00 лв.
V0852	Скоби за подово закрепване	-	85,00 лв.


- A** – При температура на водата 7°C/12°C; външна температура 27°C (DB) и 19°C (WB).  
**B** – При температура на входящата вода 50°C; дебит, както при охлаждане; външна температура 20°C.  
**C** – При температура на водата 70°C/ 60°C, външна температура 20°C.  
**D** – Дебитът на въздуха е измерен при чисти филтри.  
**E** – Звуковото налягане е измерено на 1,5 м.



## Bi2 SL air inverter

- за открит вертикален/хоризонтален монтаж
- долно засмукване
- двутръбна система
- цвят БЯЛ
- инверторни

		SL Air inverter				
Модел		200	400	600	800	1000
Продуктов номер - TR (сензорен)	№	01851	01852	01853	01854	01855
Продуктов номер - AR (аналогов)	№	01767	01768	01769	01770	01771
(A) Общ охлаждащ капацитет	kW	0,82	1,74	2,54	3,29	3,78
Осеаем охлаждащ капацитет	kW	0,64	1,25	1,94	2,54	2,98
Воден дебит	lt/h	142	302	446	573	655
Загуба на налягане	kPa	13,1	8,2	19	18,7	18,2
(B) Отоплителен капацитет (50°C)	kW	1,05	2,31	3,12	4,10	4,67
Воден дебит (50°C)	lt/h	84	185	249	329	374
Загуба на налягане на водата (50°C)	kPa	10,9	6,8	15,8	15,5	15,1
(C) Отоплителен капацитет (70°C)	kW	1,77	3,88	5,21	6,88	7,83
Воден дебит (70°C)	lt/h	152	334	448	592	673
Загуба на налягане на водата (70°C)	kPa	10,9	7,0	14,3	12,7	12,5
Капацитет на водната батерия	l	0,47	0,8	1,13	1,46	1,8
Максимално работно налягане	bar	10	10	10	10	10
Водни връзки	inches	Евроконус 3/4	Евроконус 3/4	Евроконус 3/4	Евроконус 3/4	Евроконус 3/4
(D) Мин.-макс. въздушен поток	m <sup>3</sup> /h	100 - 160	170 - 320	180 - 460	370 - 575	420 - 650
Консумирана енергия мин./макс.	W	5/11	6/19	7/20	8/24	9/27
Звукова мощност мин. Lw	dB(A)	38	39	41	42	42
(E) Звуково налягане	dB(A)	34	36	37	35	38
Захранване	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
<b>Цена с ДДС - модел TR</b>		<b>875,00 лв.</b>	<b>975,00 лв.</b>	<b>1 070,00 лв.</b>	<b>1 170,00 лв.</b>	<b>1 330,00 лв.</b>
<b>Цена с ДДС - модел AR</b>		<b>795,00 лв.</b>	<b>895,00 лв.</b>	<b>990,00 лв.</b>	<b>1 090,00 лв.</b>	<b>1 250,00 лв.</b>

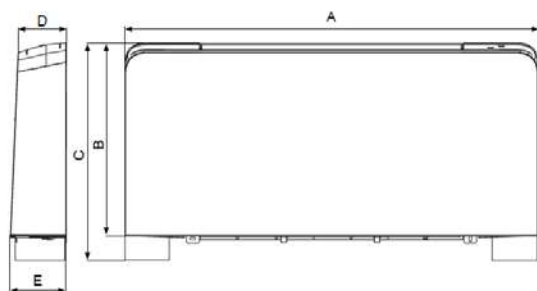

		200	400	600	800	1000
<b>A</b>	mm	695	895	1095	1295	1495
<b>B</b>	mm	599	599	599	599	599
<b>C</b>	mm	679	679	679	679	679
<b>D</b>	mm	129	129	129	129	129
<b>E</b>	mm	150	150	150	150	150
<b>Net weight</b>	kg	11,5	13,0	15,5	18,5	21,5

Модел TR (Touch Remote): се доставят с Touch Remote дисплей и безжично дистанционно управление.

### Препоръчвани аксесоари

Код	Описание	В комбинация с	Цена с ДДС
V0151	Стенно управление. Позволява регулиране на температурата от 5°C до 30°C, режима на работа, три скорости на вентилатора - <b>до изчерпване</b>	SL Air - AR	210,00 лв.
V0736	Програмируемо стенно управление за вграждане с LCD дисплей с подсветка. Позволява регулиране на температурата, режима на работа, скорости на вентилатора, програмируем термостат. Възможност за контрол на макс. 30 конвектора. Комплекта включва и понижаващ трансформатор 230/12 VAC	SL Air - TR	245,00 лв.
V0832	2-пътен вентил с термоелектрическа задвижка	-	150,00 лв.
V0205	Ръчен 2-пътен вентил	-	80,00 лв.
V0853	Комплект естетични крачета	-	65,00 лв.
V0852	Скоби за подово закрепване	-	85,00 лв.

**A** – При температура на водата 7°C/12°C; външна температура 27°C (DB) и 19°C (WB).

**B** – При температура на входящата вода 50°C; дебит, както при охлаждане; външна температура 20°C.

**C** – При температура на водата 70°C/ 60°C, външна температура 20°C.

**D** – Дебитът на въздуха е измерен при чисти филтри.

**E** – Звуковото налягане е измерено на 1,5 м.